


## piPREMIUM Nachrüstsatz C33-600, C33-800

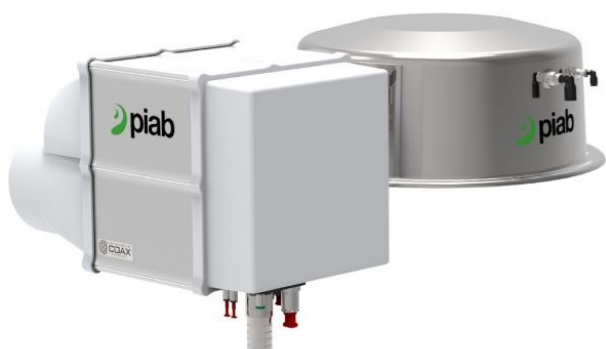

- Der Nachrüstsatz verfügt für einen schnellen Austausch der Maxi L Pumpe und des Top Moduls über eine plug-and-play Anordnung.
- Patentierte COAX® Technologie
- Seitlich angebracht für niedrige Bauhöhen
- Hohe Saugleistung
- Kompakte Größe und geringes Gewicht
- Niedriger Geräuschpegel
- Modularer Aufbau
- Das Pneumatikventil für die Druckluft zum Luftschock Tank und die Montageplatte für die C-Serie sind im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Material		ASTM 316L, AI, SS, PA, PP, NBR
Temperatur Einsatzbereich	°C	0-60
Gewicht	kg	18
Speisedruck, max.	MPa	0.7
Speisedruck, Einsatzbereich	MPa	0.4-0.6
Vakuum Einsatzbereich	-kPa	60-75
Geräuschpegel	dBA	69-77

### Technische Daten, spezifisch

Beschreibung	Einheit	Wert	Wert
		0200335	0200336
Luftverbrauch, Bereich	NI/s	30-42	40-56

### Saugleistung piPREMIUM600

Speisedruck* MPa	Luftverbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)								Max Vakuum -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	
0.40	30	104	65	45	29	19.2	9.6	2.4	—	60
0.50	36	119	72	53	34	20.4	14.9	8.4	4.3	70
0.60	42	125	76	63	41	21.6	14.4	12.0	8.4	75

\*Speisedruck Toleranz ± 0.01 MPa

### Saugleistung piPREMIUM800

Speisedruck* MPa	Luftverbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)								Max Vakuum -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	
0.40	40	128	84	60	38	26	12.8	3.2	—	60
0.50	48	146	92	70	45	27	19.8	11.2	5.8	70
0.60	56	154	96	84	54	29	19.2	16.0	11.2	75

\*Speisedruck Toleranz ± 0.01 MPa

Bestellbezeichnung

Beschreibung

Art. Nr.

piPREMIUM Nachrüstsatz C33-600

0200335

piPREMIUM Nachrüstsatz C33-800

0200336

