


WEFLK

"WEFLK" WALL-E SERIE BODENWAAGEN MIT INTEGRIERTEM DRUCKER

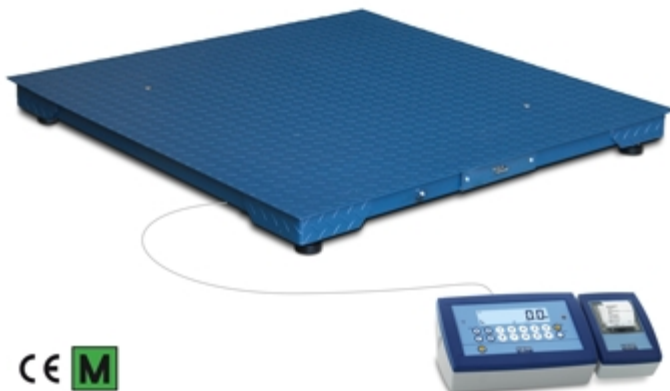

Bodenwaagen, bestehend aus einem multifunktionalem Wäge-Indikator mit Nummern- und Funktions-Tasten, integriertem Drucker, und einer Monoblock-Plattform aus Stahl, robust und solide. Besonders geeignet für industrielle und kommerzielle Nutzung erlauben diese Waagen die Ausgabe von Quittungen mit Firmenname und 2 Tracking-Nummern incl. Wiegeergebnis. Eichfähige Version.

Vertrieb und Service:

ANDREAS HAMMER GMBH

NOTHAFTSRASSE 17 - 2544 - LEOBERSDORF - AUSTRIA
Tel. 0043-6641247474
aha@hammergmbh.at

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

BODENWAAGEN: TECHNISCHE DATEN

- Wäge-Indikator mit ABS-Gehäuse, mit 25mm LCD-Display, hintergrundbeleuchtet, 6 kontraststarke Ziffern und Symbole zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Wasserdichtes Bedienfeld mit 17 Funktionstasten.
- Integrierter Thermo-Drucker für Druck auf Standard- oder selbstklebendes Papier.
- Ausgestattet mit Datum und Uhrzeit.
- Arbeitsweise mit 4 Wägezellen aus Stahl, zugelassen nach OIMLR60 C3, Schutzart IP67.
- Monoblock-Struktur mit einbrenn-lackiertem Stahlrohr, verstellbaren Lastfüßen und Libelle.
- Schutz-Verstärkungen im Bereich der Wägezellen.
- Feste Ladefläche aus geriffeltem Stahlblech. Abmessungen finden Sie in der Tabelle.
- Digitale Justage und Setup über Tastatur oder per PC mit Software DINITOOLS.
- Anschlusskabel Länge 3m zum Anschluss der Plattform an den Wäge-Indikator.
- Spannungsversorgung: 230 VAC oder durch eingebaute wiederaufladbare interne Batterie; Betriebszeit ca. 40h.
- Justage für hohe Auflösung zum innerbetrieblichen Einsatz, mit 0.03% Genauigkeit bezogen auf Nennlast (aktiviert als Standard und per Menü deaktivierbar).

BODENWAAGEN: WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Summenbildung Gewichtsmessungen
- Rezepturen
- +/- Kontrolle
- Prozent-Verwiegung, für manuelles Dosieren
- Zählen
- 2 numerische ID
- Netto/Brutto oder Umrechnung lb/kg
- Tara-Archiv

BEISPIEL 1



Multifunktions-Wäge-Indikator mit integriertem Drucker.

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	M 2R (kg) *
WEFLBK1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5
WEFLDK3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1
WEFLEK3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1

(*) WEFLK è omologato in doppia scala di serie



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



ANDREAS HAMMER GMBH

NOTTHAFTSRASSE 17 - 2544 - LEOBERSDORF - AUSTRIA

Tel. 0043-6641247474

aha@hammergmbh.at

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.